



INSTRUCTIONS FOR USE

WATER HEATER INSULATION BLANKET Vinyl Face Fiberglass

Instructions:

WARNING FOR GAS HEATERS: Make sure the blanket does not block venting across the top of the heater and does not obstruct the air flow into the burner area.

WARNING FOR ELECTRIC HEATERS: Take care that the insulation does not cover heating element controls or the power connection. Failure to do so can cause an electric shock.



1. Completely clean the outside of the heater with detergent and warm water. Do not use solvent-based cleaners. Make sure that the water heater is completely dry.
2. With the vinyl side out, and starting at the top edge, wrap the 75" length of the insulation around the water heater. Mark the vinyl at the point the insulation overlaps.
3. Using a knife and a straight edge, cut the jacket along the line marked at the overlap. Cut 3 strips of tape 6" long and tape the insulation together at the top, middle and bottom.
4. Cut out insulation over burner control area on gas units and thermostat on electric unit. Center and apply tape down the entire length of the seam.
5. **For gas heaters:** Do not insulate the top of gas water heaters.

For oil heaters: Cut the remaining tape into pieces of approx. 6". Then tape the excess insulation to the top of the water heater.

For electric heaters: Cut the excess insulation to fit around hot and cold water pipes and the relief valve. Then use the remaining tape to fasten insulation to the top of the water heater.

Precautions: Avoid contact with skin or eyes. Wear long-sleeved, loose-fitting clothing, gloves and eye protection. Wash with soap and water after handling.

**"R" means resistance to heat flow. The higher the R value, the greater the insulating power.

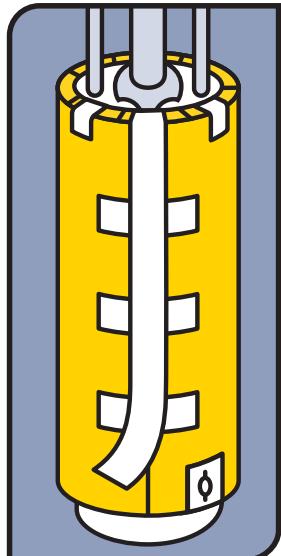


A - Cut away insulation over burner control area.
Corte la insolación sobre el área de control del quemador.

B - Stop insulation at this point.
Una vez que se encuentre en este punto, deje de poner insolación.



DO NOT INSULATE THE TOP OF GAS WATER HEATERS!

¡NO LE PONGA INSOLACIÓN AL TOPE DE LOS CALENTADORES DE AGUA DE GAS!



TOOLS NEEDED:

HERRAMIENTAS NECESARIAS:



Follow Us @FrostKing
or www.frostking.com



Thermwell Products Co., Inc.
Mahwah NJ 07430 | Sparks NV 89431

Need help or information
about any Frost King product?
Call 1-877-FROST 20
3 7 6 7 8

For videos, instructions, hints and tips
visit www.frostking.com/instructions



INSTRUCCIONES DE USO

MANTA DE AISLAMIENTO PARA CALENTADORES DE AGUA



Fibra de vidrio forrada con vinilo

Instrucciones:

AVISO PARA CALENTADORES DE GAS: Asegúrese que la manta no bloquee la ventilación en la parte superior de la estufa y no obstruir el flujo de aire en el área del quemador.

AVISO PARA CALENTADORES ELÉCTRICOS: Tenga cuidado de que el aislamiento no cubre los elementos de control de calefacción o de la conexión eléctrica. No hacerlo podría causar una descarga eléctrica.

1. Limpie completamente el exterior del calentador con detergente y agua tibia. No utilice limpiadores a base de disolvente. Asegúrese que el calentador esté completamente seco.
 2. Con el lado de vinilo hacia afuera, y comenzando con el borde superior, envuelva el largo de 75" del aislamiento alrededor del calentador de agua. Marque el vinilo en el punto de coincidencia.
 3. Utilizando un cuchillo y un borde recto, corte el aislamiento a lo largo de la línea marcada en la superposición. Corte tres tiras de cinta de 6" de largo y pegue el aislamiento juntos en la parte superior, medio e inferior.
 4. Corte el área de aislamiento sobre las unidades de control del quemador de gas y el termostato en la unidad eléctrica. Centre y aplique cinta a lo largo de toda la junta.
 5. **Para los calentadores de gas:** No aísle la parte superior de los calentadores de agua de gas.
Para los calentadores de aceite: Corte la cinta restante en pedazos de aprox. 6". Pegue el exceso del aislamiento a la parte superior del calentador de agua.
Para los calentadores eléctricos: Corte el exceso de aislamiento para ir alrededor de las tuberías de agua y la válvula de alivio. Con el restante de la cinta, pegue el aislamiento a la parte superior del calentador de agua.
- Precauciones:** Evite el contacto con la piel o los ojos. Use mangas largas, ropa holgada, guantes y protección para los ojos. Lave con agua tibia y jabón después de manipular.
- ***"R" significa la resistencia al flujo de calor. Cuanto mayor sea el R-valor, mayor será el poder aislante.

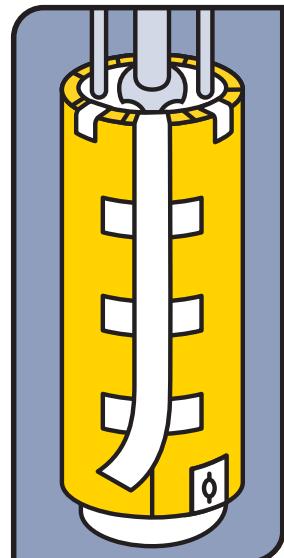


A - Cut away insulation over burner control area.
Corte la insolución sobre el área de control del quemador.

B - Stop insulation at this point.
Una vez que se encuentre en este punto, deje de poner insolución.



DO NOT INSULATE THE TOP OF GAS WATER HEATERS!

¡NO LE PONGA INSOLACIÓN AL TOPE DE LOS CALENTADORES DE AGUA DE GAS!



TOOLS NEEDED:

HERRAMIENTAS NECESARIAS:



Follow Us @FrostKing
or www.frostking.com



Thermwell Products Co., Inc.
Mahwah NJ 07430 | Sparks NV 89431

Need help or information
about any Frost King product?
Call 1-877-FROST 20
37678

For videos, instructions, hints and tips
visit www.frostking.com/instructions